





via IV Novembre



Piazza Signorelli

-  ponteggio multidirezionale con mantovana, cesata al piede su strada e piazza, idonea segnaletica diurna e notturna e teli schermanti
-  ponteggio multidirezionale con travatura reticolare per scavallamento edifici esistenti e teli schermanti
-  ponteggio multidirezionale con teli schermanti

DPI DA INDOSSARE PRIMA DI ACCEDERE ALL'AREA DI LAVORO




USARE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE




USARE GUANTI ANTITAGLIO




USARE MASCHERINE



USARE CASCO PROTETTIVO



USARE OCCHIALI PROTETTIVI



USARE CINTURE DI SICUREZZA

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO:

L'operatore deve essere legato a fune di trattenuta
Il responsabile al montaggio deve vigilare sull'operato dei montatori



E' SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE



NON FUMARE

COMPORTAMENTI ALL'INTERNO DELL'AREA CANTIERE "cenni":

Mantenere pulita e ordinata l'area di cantiere


Non gettare materiali dai ponteggi, ma abbassarli ordinatamente al suolo tramite cassoni e benne

Evitare spargimenti inutili d'acqua al suolo

Mantenere liberi e sgombri da intralcio i passaggi, gli accessi ai ponteggi e le vie di fuga

Macchine ed attrezzature dovranno essere manovrate solo da personale istruito, e per quei mezzi che lo richiedano, da personale abilitato

E' obbligatorio che un operatore "uomo a terra" controlli la strada e la piazza durante le movimentazioni di materiale

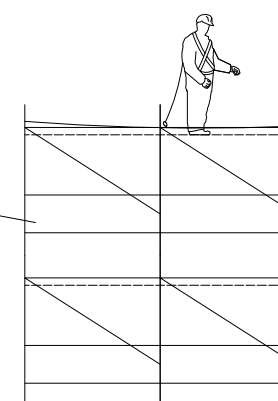

ALLEGATO 1A
SCHEMA SICUREZZA